

盘龙壹号PLYH-B-1600

主网电缆接头自动化装备




HANQI汉启

南京汉启智能科技有限公司

盘龙壹号PLYH-B-1600

主网电缆接头自动化装备

铅笔头切削设备

高效

精准

安全

可靠



盘龙壹号PLYH-B-1600

快速夹具

刀片切削模块与刀盘通过快速插销连接，可以实现快速拆装和固定。

直线运动模组


同步式自定心快速夹具，适用于不同外径尺寸电缆。

移动刀盘

刀盘与直线模组采用快速连接模式实现快速组装。

刀片切削模块

直线运动模组采进口工业滚珠丝杆，步进电机驱动，精密耐用。

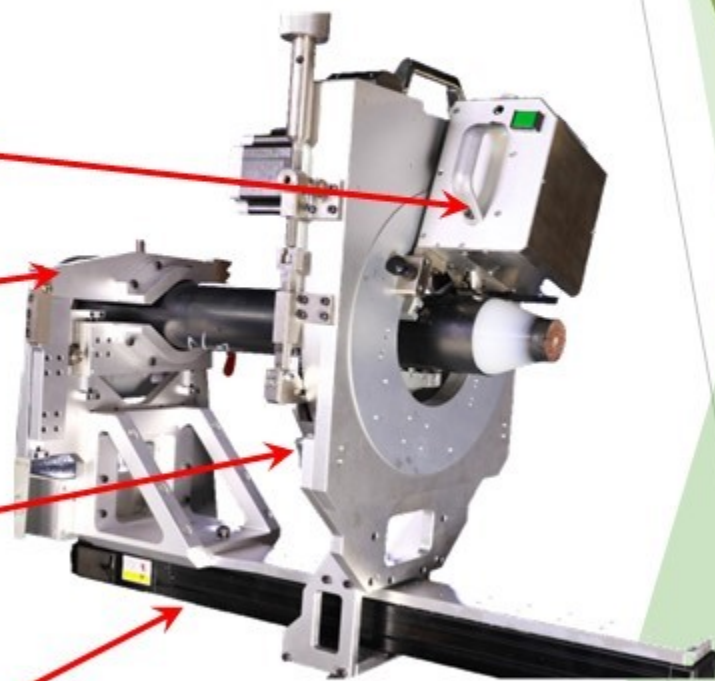

盘龙壹号PLYH-B-1600

刀盘采用精密回转轴承，刀片无摆动间隙，切削稳定精准。



刀片驱动机构采用进口精密滚珠丝杆电机，配合微型精密直线导轨和刀片深度浮动机构，尺寸进给精准稳定。



专利刀片结构，超硬钢材配合特殊研磨工艺，刀片锋利耐用，切削表面光滑平整。



盘龙壹号PLYH-B-1600



内置嵌入式控制器和无线通讯模块，可独立运行也可APP手动操控。直线运动模组和刀片运动电机通过控制器无线数控联动，实现铅笔头的切削轨迹。



手机APP控制操作，简单方便。



数控自动加工，形状规范，尺寸准确，表面平滑，便于抛光处理。劳动强度低，轻松安全。

形状和尺寸全靠手感，表面粗糙，抛光处理难度大，劳动强度高，易伤人。

盘龙壹号PLYH-B-1600

机器型号	PLYH-B-1600
描述	此设备用于主网电缆铅笔头的自动切削成型
适用电缆规格	Min: 630mm ² Max: 1600mm ²
刀盘电源	AC220 50Hz , 400W
切割机电源	电池供电 DC24V 1.2或者2AH
机器尺寸(长X宽X高)	750mm×360mm×510mm (组装后)
直线运动模组尺寸	750mm X 65mm X 65mm
快速夹具尺寸	325mm X 260mm X 95mm
刀盘尺寸	426mm X 360mm X 300mm
刀片切削模块	230mm X 220mm X 106mm
纵向行走速度	10mm/s 至 20mm/s
机器重量	32KG (13.5 + 3.5 + 15) (组装后)

盘龙壹号PLYH-B-1600

谢 谢

